

**DS-KH6110-WE1  
Netzwerk-Innenstation**

Die Innensprechstelle der 4,3-Zoll-Serie erfüllt die Anforderungen des Einsteigermarktes und des Wohnungsmarktes für Gegensprechanlagen. Sie bietet flexible und bequeme Gegensprechfunktionen wie APP-Fernbedienung, benutzerdefinierte Touchtastenfunktionen usw. und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen von Kunden mit begrenztem Budget.

- Einfaches und schnelles Einrichten: benutzerfreundliches Design
- Farbiger 4,3-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 480 × 272
- Standard-PoE-Netzteil ohne zusätzlichen Stromadapter
- Komfortable Steuerung über die Hik-Connect APP
- Zeigt Livebilder von Türstationen und verknüpften Kameras an
- Benutzerfreundliche Anpassung der Funktionen an die eigenen Nutzungsgewohnheiten über 4 benutzerdefinierte Touch-Tasten

## ▪ Spezifikationen

Systemparameter	
Betriebssystem:	Linux
Festwertspeicher	16 MB
RAM	128 MB
CPU	Eingebetteter Prozessor
Parameter anzeigen	
Bildschirmgröße	4,3-Zoll
Bedienung	Kapazitiver Touchscreen mit 9 Schaltflächen
Typ	Buntes TFT
Auflösung	480 × 272
Video-Parameter	
Objektiv	/
Auflösung	/
Sichtfeld (FOV)	/
WDR	/
Videokompressionsstandard	/
Brennweite	/
Audio	
Komprimierungsstandard	G.711 U, G.711 A
Audioeingang	Integriertes Mikrofon
Audioausgabe	Eingebauter Lautsprecher
Bitrate der Audiokompression	64 Kbit/s
Audioqualität	Rauschunterdrückung und Ecounterdrückung
Lautstärkeregelung	Anpassbar
Kapazität	
Anzahl Events	200
Hinweis zur Kapazität	200
Kapazität der verbundenen Innenausbauten	16
Netzwerkparameter	
Kommunikationsprotokoll	TCP/IP, SIP, RTSP
WLAN-Standard	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth-Version	/
3G/4G-Standard	/
Zigbee	/
Schnittstellen der Geräte	
Alarめingang	4
Netzwerkschnittstelle	1 RJ-45 100 Mbps
Sabotagekontakt	/
RS-485	/
USB	/
TF-Karte	/
Alarmausgang	/
Allgemein	
Taster	9 Touch-Tasten

Installation	Wandmontage, Tischmontage
Anzeige	/
Gewicht	Mit Verpackung: 336,6 g (0,7 lbs) Ohne Verpackung: 197,8 g (0,4 lbs)
Schutzklasse	/
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen	120 mm × 120 mm × 21 mm (4,7" × 4,7" × 0,83")
Einsatzbereich	Innenbereich
Stromverbrauch	≤ 4 W
Spannungsversorgung	IEEE802.3af, Standard-PoE, 12 VDC
Sprache	Englisch, Französisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Vietnamesisch, Arabisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Kroatisch, Serbisch, Griechisch, Litauisch, Estnisch, Lettisch, Norwegisch, Dänisch, Slowenisch, Slowakisch, Schwedisch, Finnisch, Traditionelles Chinesisch, Mongolisch, Hebräisch, Kasachisch, Usbekisch

## ▪ Verfügbare Modelle


DS-KH6110-WE1

DS-KH6110-WE1/巴西

DS-KH6110-WE1/weiß

DS-KH6110-WE1/澳洲/色

## ▪ Abmessungen

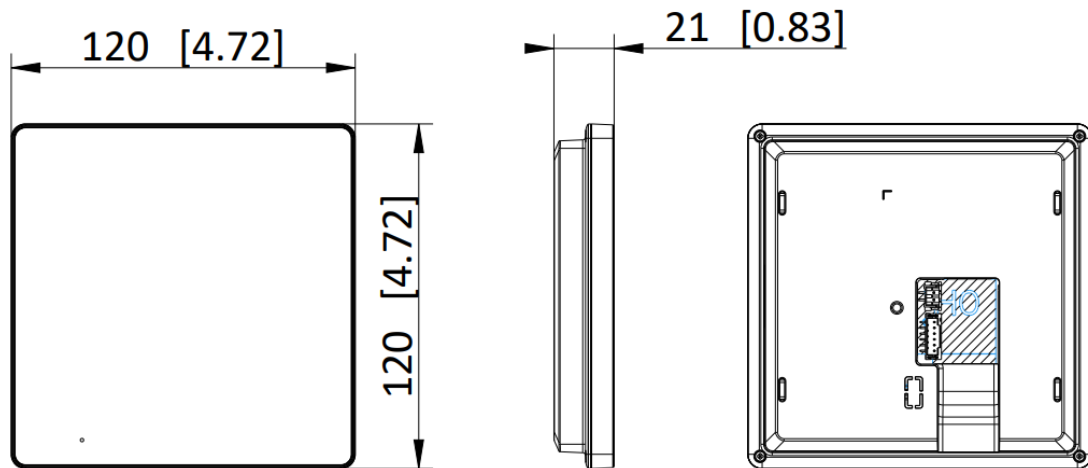

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

- Zubehör
- Optional erhältlich

DS-KABH6350-T



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

